


Mondkapje met losse filter



Knippen

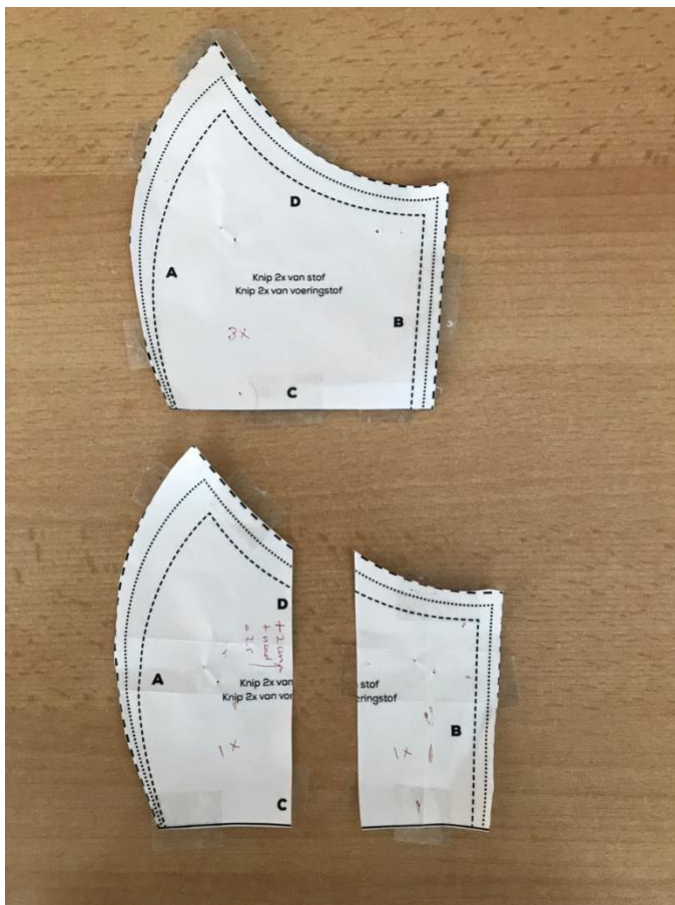

3 x bovenste deel

1 x met extra omslag (delen komen over elkaar te liggen om filter in te schuiven).

2 x 22 cm elastiek

Naaien

1. Ronde naden A stikken, klein beetje inknippen, naden open strijken.



2. Overslagdelen zigzaggen; omslaan en doorstikken.



3. Zijnaden B stikken.



4. Boven- en onderkant van zijnaden B omslaan en 2 cm doorstikken (dit worden de tunneltjes voor het elastiek).




5. Goede kanten op elkaar leggen. Aan de binnenkant de punten D en C van het grotere achterdeel over het andere deel leggen. Naden C en D stikken tot vlak voor waar de tunneltjes komen.



6. Mondkapje omdraaien. Rondom doorstikken waarbij aan de zijkanten een tunneltje wordt gestikt.



7. Elastiek door tunneltje rijgen en knoop in leggen. Elastiek iets doorschuiven waardoor knoop in tunneltje verdwijnt.

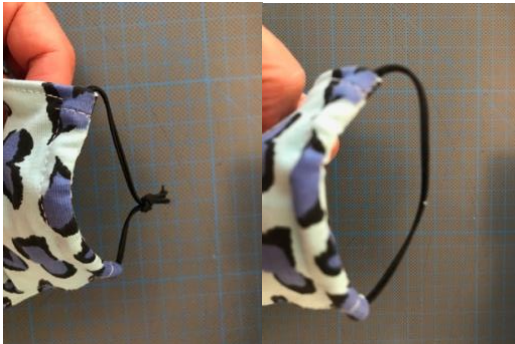

8. Mondkapje strijken.

9. Filter tussen stoflagen schuiven.

